







soladrilho
original

A ESCOLHA NATURAL



PAVIMENTO AREIA

A sua tonalidade amena e suave convida à descon-
tracção e à evasão.

FORMATO		
QUADRADO		REF.
	30X30	0510100
	30X30 ÓLEO REPELENTE	0560100
RECTANGULAR		
	30X15	0510107
DEGRAUS		
	30X30 DEGRAU FOCINHO	0510DF3
REB. DE PISCINA		
	30X30	05100P3
RODAPÉS		
	30X7	0510121
	30X7 ESCADA FOCINHO DIREITO	051012D
	30X7 ESCADA FOCINHO ESQUERDO	051012E

REVESTIMENTO AREIA

Equilíbrio arquitectónico com um toque de origi-
nalidade.

FORMATO		
FORRAS ITALIANAS ALHETAS		REF.
	23X7.5	05100F1
FITAS		
	23.6X8.1	0510111
	23.6X8.1 COM CHANFRE 45º VERT.	0510303
	23.6X8.1 COM CHANFRE 45º LONGIT.	0510304



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	NORMAS	ORIGINAL
 COEFICIENTE DE DILATAÇÃO TÉRMICA LINEAR	NP EN ISO 10545 - 8	< 5,0 x 10 ⁻⁴ /°C
 RESISTÊNCIA AO CHOQUE TÉRMICO	NP EN ISO 10545 - 9	CUMPRE
 RESISTÊNCIA AO GELO	NP EN ISO 10545 - 12	CUMPRE
 RESISTÊNCIA À FLEXÃO	NP EN ISO 10545 - 4	20 N/mm ²
 DUREZA DE SUPERFÍCIE (ESCALA DE MOHS)	EN 101	7
 RESISTÊNCIA QUÍMICA	NP EN ISO 10545 - 13	UA, UHA
 ABSORÇÃO DE ÁGUA	NP EN ISO 10545 - 3	4,9%
 RESISTÊNCIA À ABRASÃO PROFUNDA	NP EN ISO 10545 - 6	< 400 mm ³
 RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO	DIN 51097 DIN 51130	C R11

Derivado ao processo produtivo, poderão existir pequenas diferenças de tonalidade, dimensão e rugosidade entre tijoleiras de lotes diferentes e entre tijoleiras e respectivos acessórios. Antes do assentamento deve certificar-se que a tijoleira corresponde à qualidade de escolha, ao lote e à referência escolhida.

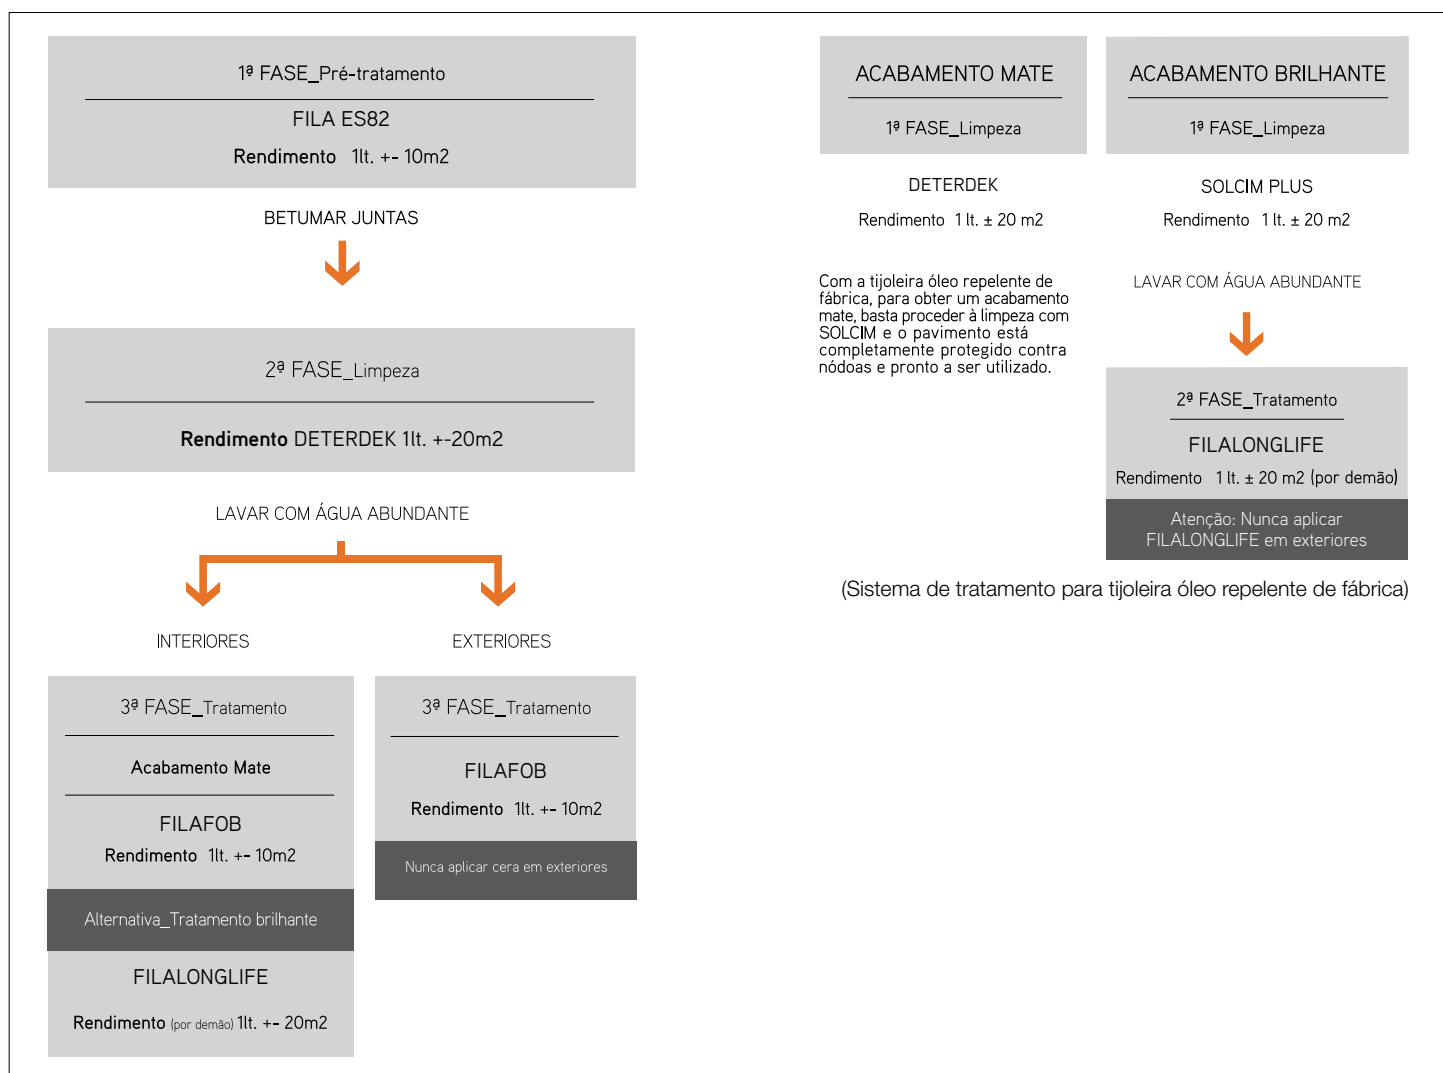
Aplique as tijoleiras de forma alternada e diferentes caixas (com o mesmo lote) por forma a obter uma bonita destonificação da superfície aplicada. As tijoleiras devem ser aplicadas com as garras e as marcas “»»” no mesmo sentido, pois assim fenómenos como o descalibre e a destonificação não são potenciados. As tijoleiras devem ser aplicadas com cimento cola. Devendo ter em consideração a especificidade de cada aplicação. Os cortes devem ser efectuados com uma máquina de corte eléctrica (máquina de corte com água), para que se obtenha um acabamento regular.

As juntas entre peças deverão ter uma largura mínima de 7 mm e não recomendamos a utilização de cruzetas. No caso particular da Forra Italiana/Alheta a aplicação é feita sem juntas. Na aplicação da tijoleira deve-se sempre respeitar uma junta perimetral (+/- 10 mm), para que as tensões criadas na estrutura dos edifícios sejam absorvidas pelas mesmas, não sendo transmitidas ao pavimento aplicado e não provocando assim os levantamentos que por vezes acontecem.

A correcta betumação das juntas é fundamental para um bom acabamento, não aconselhamos a utilização de betumes de cor preta, antracite ou grafite. No caso particular da Forra Italiana/Alheta, recomendamos a não betumação das juntas.

COLAR, TRATAR E MANTER

Esquema de Tratamento para Tijoleira ao natural (antes das juntas betumadas)



DETERDEK

Produto recomendado para a limpeza de Tijoleiras ao Natural ou Tijoleiras Óleo Repelentes quando se pretende um acabamento mate.

SOLCIM PLUS

Produto de limpeza recomendado para Tijoleiras Óleo Repelentes quando se pretende um acabamento brilhante com aplicação de FILALONGLIFE. Quando as juntas já se encontram betumadas, o tratamento deve ser feito na seguinte ordem: 2.ª Fase – 1.ª Fase – 3.ª Fase.

soladrilho
original